





Hydro 2 è realizzato per essere resistente e durevole ed è adatto per promozioni all'interno e all'esterno. La base può essere riempita con acqua o sabbia, rendendola ideale per interni ad altro traffico di passaggio o per l'esterno in condizioni di maltempo.

## Caratteristiche

- Adatto per uso interno o esterno
- Può essere utilizzato nella versione mono o bifacciale
- Ideale per punti vendita e fiere
- La base in plastica sagomata può essere riempita con acqua o sabbia
- Semplice sistema ad occhielli per il sostegno della grafica
- Completo di borsa per il trasporto
- Resistente ai venti 10-12 mph (3 della scala di Beaufort)



Posiziona il centro degli occhielli a 19mm da ogni angolo della grafica.

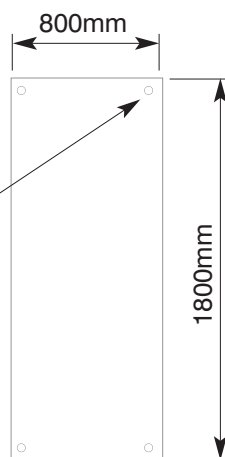

**Dimensioni grafiche e posizionamento degli occhielli (le dimensioni indicate sono approssimative)**



Struttura	Grafica	Informazioni aggiuntive
<p>Dimensioni struttura assemblata (mm): 2135 (h) x 813 (l) x 533 (p)</p> <p>Dimensioni della base (mm): 533 x 394</p> <p>Peso: 7.7 kg (vuota) 20.6 kg (riempita d'acqua)</p>	<p>Dimensioni area grafica visibile (mm): 1800 (h) x 800 (l)</p> <p>Supporto grafico consigliato: Supporti leggeri per esterno (rigido o rete mesh)</p> <p>Occhielli: Sono necessari 4 occhielli con un diametro interno minimo di 10.5 mm.</p> <p>Vedi diagramma sopra per il posizionamento degli occhielli.</p>	<p>Il kit include: base, braccia di supporto, fissanti per grafica e borsa per il trasporto.</p> <p>Disponibilità: base color grigio scuro, braccia di supporto in color grigio chiaro.</p> <p>Accessori consigliati : Tubo per banner: AB120A / 850 x 150mm di diametro (per trasportare le grafiche al sicuro)</p>

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso. Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.


# Istruzioni per l'assemblaggio



Il kit include: base, braccia di supporto e borsa per il trasporto.




Infila il fissante per la grafica spingendolo nella canalina presente sulla base.




Inserire le aste nelle fessure presenti sulla base.



Assemblare la parte superiore delle aste a sezioni ed infilarla nei fori presenti nel sezione centrale dei supporti grafici.



Assembla le restanti aste a sezioni di supporto.



Dopo aver assemblato tutte le aste a sezione, è possibile attaccare la grafica.



Per fissare la grafica, è necessario allineare i ganci con gli occhielli della grafica ed attaccarli.



Rimuovi il tappo e riempi la base con acqua o sabbia.



Se utilizzato nella versione bifacciale, ripetere i passaggi sopra.